




Globally Proven Construction Solutions

LHT™ PLUS

A polymer modified Large and Heavy Tile mortar for installation of large format tile and stone on floors and walls. For use over most common substrates including exterior glue plywood.

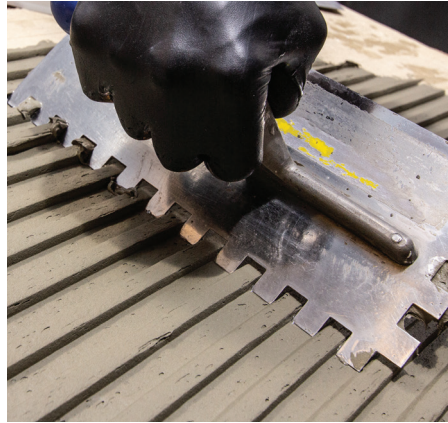

Data Sheet 109.0



FEATURES

- Excellent adhesion
- Multiple utility
- Smooth and creamy consistency

BENEFITS

- Superior bond that meets the demands of challenging installations involving large and/or heavy tile on most common substrates including exterior glue plywood
- Excellent medium bed/large heavy tile performance, 3/4" (19 mm) thick without shrinkage
- Easy to trowel mortar assures proper coverage on both the substrate and the tile or stone

Uses

- Interior and exterior floor and wall installations
- Large format ceramic tile, porcelain tile and stone

Suitable Substrates

- Exterior glue plywood[^]
- Concrete masonry
- Concrete
- Mortar bed
- Cement terrazzo
- Cement backer board^{**}
- Existing ceramic tile and stone
- Properly prepared vinyl tile[^]
- Non-water soluble cut-back adhesive[^]

Packaging

50 lb (22.7 kg) bag; 56 bags per pallet

Available Colors

Grey and White

Testing

Meets or exceeds the following standards:

- ANSI A118.4
- ANSI A118.11

Approximate Coverage

TROWEL SIZE

TROWEL SIZE	FT ²	M ²
1/2" x 1/2" (12 mm x 12 mm) notched trowel	40 – 50	3.7 – 4.6
1/4" x 3/8" (6 mm x 9 mm) notched trowel	60 – 70	5.6 – 6.5


[^] Interior use only. ^{**} Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use. * See data sheet 230.05 for complete warranty information.



Soluciones Constructivas
Comprobadas Mundialmente

LHT™ PLUS

Un mortero de azulejo grande y pesado fortificado con polímeros para instalaciones de revestimientos de gran tamaño en pisos y paredes. Para uso sobre los sustratos más comunes incluyendo madera contrachapada de grado exterior.

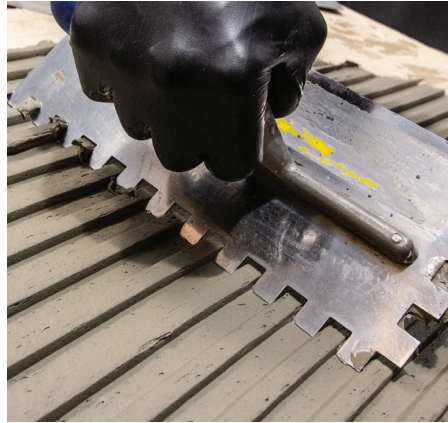

Especificación 109.0



CARACTERÍSTICAS

Excelente adhesión

Multiuso

Consistencia suave y cremosa

BENEFICIOS

Adhesión superior que satisface las altas exigencias de las instalaciones de azulejos grandes y/o pesados en la mayoría de los sustratos comunes, incluida la madera contrachapada con adhesivo para exteriores.

Excelente rendimiento en azulejos grandes y pesados o de capa mediana, 19 mm (3/4") de espesor sin contracción

Este mortero de fácil aplicación con llana garantiza una distribución óptima tanto en el sustrato como en el azulejo o piedra.

Usos

- Instalaciones de pisos y paredes para interiores y exteriores
- Azulejos, porcelanato y piedra de grandes dimensiones

Sustratos adecuados

- Concreto
- Cama de mortero
- Terrazzo de cemento
- Tabla de refuerzo de cemento**
- Azulejo cerámico y piedra existentes
- Madera contrachapada de exterior con pegamento^
- Albañilería de concreto
- Azulejo vinílico correctamente preparado^
- Adhesivo recortado no soluble en agua^

Embalaje

Bolsa de 50 lb (22.7 kg); 56 bolsas por tarima. Disponible en Gris y Blanco.

Colores disponibles

Gris y Blanco

Cobertura aproximada

TAMAÑO DE PALA

12 mm x 12 mm (1/2" x 1/2")
6 mm x 9 mm (1/4" x 3/8")

FT²

40 – 50
60 – 70

M²

3.7 – 4.6
5.6 – 6.5

* Solo para uso interior. ** Consulte al fabricante de tablas de refuerzo de cemento para obtener recomendaciones de instalación específicas y verificar la aceptabilidad para uso exterior. * Vea la hoja de datos 230.05 para obtener información completa sobre la garantía.